1. 前後身頃のダーツを縫います。
ダーツは見頃中心側に倒し、1mm 幅でコバステッチします。

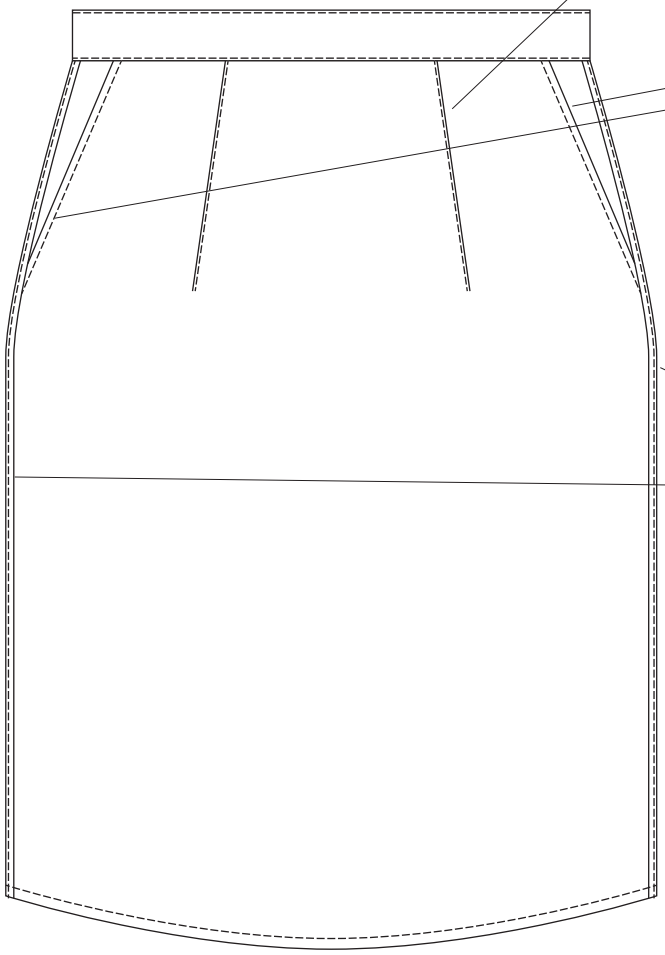

2. 前身頃のスラッシュポケットを作ります。
詳しい作り方は別紙
「スラッシュポケットの作り方」
http://www.bbweb-arena.com/users/w-berry/slashpocket.pdf
をご参照下さい。

3. 前身頃と後ろ身頃を
脇で縫い合わせます。
両脇の縫代は一緒にロック始末
（またはジグザグミシン）します。
縫代は後ろ身頃側に倒して、
5mm 幅でステッチします。

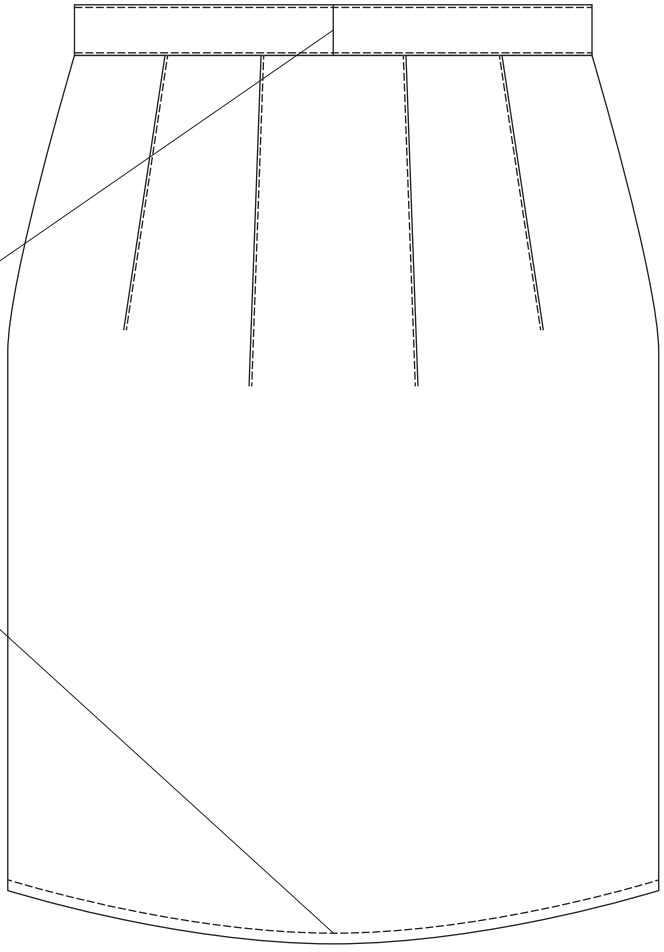

4, ウエストベルトを形成して、見頃に縫い合わせます。
後ろ中心のゴム入れ口から 30mm 幅のゴムを通します。

5. 裾の始末をします。
総丈 65cm に仕上げる場合は 1cm 幅 3 つ折りにしてステッチ
総丈 60cm に仕上げる場合は裾をロック始末
（またはジグザグミシン）して、7cm 折り返して 6.8cm 幅で
ステッチします。
S サイズの場合は身幅が狭いので総丈 65cm 仕上げだと
足さばきが不自由になる可能性があるので、
S サイズのみ総丈 60cm 推奨です。